

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rkh@nt-rt.ru | http://regeltechnik.nt-rt.ru

KYMASGARD® HS - JA4 - FEM

Исполнительное устройство для управления жалюзи KYMASGARD® HS - JA4 - FEM состоит из прибора для установки на монтажной рейке с четырьмя каналами и прикладной программы (Software). При помощи передающего радиоустройства имеется возможность коммутации четырех независимых друг от друга электроприводов. Каждому каналу можно присвоить до 30 передающих радиоустройств (портативные и настенные передатчики, оконные контакты, датчики температуры и движения) – не более 30 штук каждого типа. Имеется возможность объединения HS - JA4 – FEM в сеть через кабель-шину ASB с другими FEM-устройствами (до 7 штук). Путем параметрирования каждому выходу можно назначить различные функции (повторитель, задержка выключения и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режимы работы:..... переключение вверх/вниз, позиционирование
пластин, импульсный переключатель, шаговый переключатель

Каналы:..... четыре канала

Расчетное напряжение:..... 24 В пост. тока

Расчетный ток:..... 0,5 А

Потребляемый ток:..... прил. 20 мА: ток холостого режима
прил. 80 мА: рабочий ток

Потребляемая мощность:..... прил. 1,4 Вт

Мощность потерь:..... макс. 0,6 Вт

Защита:..... при помощи внешнего предохранителя 13 А, тип C

Выход нагрузки /
подключаемая мощность:..... (при окружающей температуре 35°C)
беспотенциальные замыкающие контакты
Расчетный ток: 16 А / 250 В перем. тока
ток включения: 20 мс / 30 А
макс. включаемая мощность AC1: 1500 ВА
макс. включаемая мощность AC15: 300 ВА
лампы накаливания: 750 Вт
галогенные лампы 230 В перем. тока: 500 Вт
люминесц. лампы компенсированные: 200 Вт
люминесц. лампы некомпенсированные: 300 Вт
люминесц. лампы, Duo-схема: 300 Вт
конденсаторный двигатель 1Ph AC3 / 230 В перем.ток: 600 ВА
электронный пускорегулятор, 30 мкФ: 1 шт.
емкостная нагрузка: 10 мкФ

Режим коммутации:..... параметрируемый

Элементы управления
и индикации:..... 2 кнопки („LRN“ / „CLR“)
2 светодиода („LRN“ / „CLR“)
4 светодиода (для каналов 1 ... 4)

Подключение:..... 1,5 – 4 мм² (мощность) или 0,75 мм²
(шина ASB), по винтовым зажимам

Прием:..... 868,3 МГц, через внутреннюю
антенну (при монтаже в стальном
распределительном шкафу в качестве
антенны следует использовать внеш-
ний приемный модуль EE4 - FEM - UP)

Корпус:..... пластик, норил UL 94-V0H=25мм,
70 x 90 x 55 мм (Ш x В x Г)

Монтаж:..... на монтажную рейку (DIN 43880)
в распределителях

Окружающая температура:..... - 20 ... + 40 °C (в рабочем режиме)

Температура хранения:..... - 40 ... + 85 °C

Допустимая влажность
воздуха:..... 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата

Степень защиты:..... IP 20 (согласно EN 60 529)


Нормы:..... соответствие CE - нормам, EN 090-2-2,
EN 60669-2-1, соответствие требова-
ниям к содержанию опасных веществ
согл. директиве 2002 / 95 / EC

HS - JA4 - FEM



Схема подключения

HS - JA4 - FEM

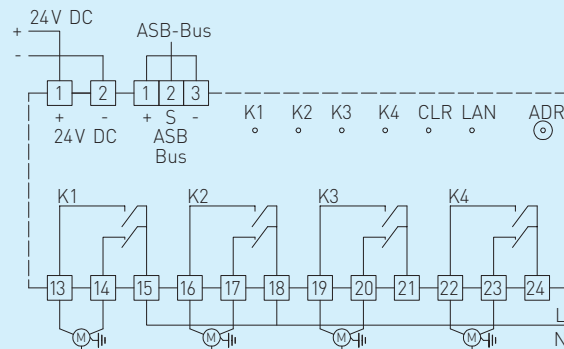

KYMASGARD® HS - JA4 - FEM

Тип/группа товаров З	Арт. номер	Число каналов	Монтаж
HS - JA4 - FEM	KYMASGARD - 7414 - 0500 - 000	4	монтажная рейка