



S+S REGELTECHNIK



THERMASGARD® ALTM 1

Датчик температуры накладной / накладной для труб,
вкл. хомут, компактное исполнение, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом





Габаритный чертеж


ALTM 1

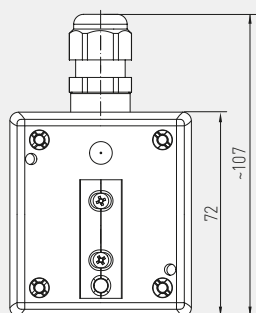

без дисплея

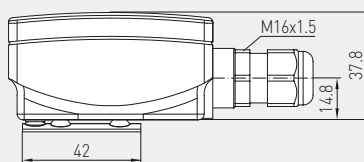

с дисплеем

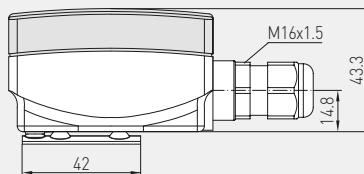


ALTM 1
с дисплеем
(компактное
исполнение)



Диапазоны измерения (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2	DIP 3
-20...+150 °C	ON	ON	ON
-50... +50 °C	OFF	ON	ON
-20... +80 °C	ON	OFF	ON
-30... +60 °C	OFF	OFF	ON
0... +40 °C	ON	ON	OFF
0... +50 °C	OFF	ON	OFF
0...+100 °C	ON	OFF	OFF
0...+150 °C	OFF	OFF	OFF

Зависимость выходного напряжения
от выходного тока

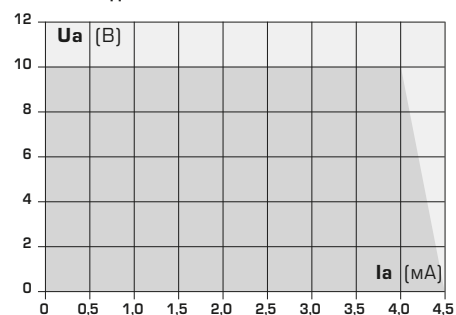

THERMASGARD® ALTM 1 — Датчик температуры накладной / накладной для труб (компактный)

Тип / WG01	Чувств. элемент	Выход	Конструктивное исполнение	Дисплей	Арт. №
ALTM 1-I					IP65, вариант I
ALTM1-I	Pt1000	4...20 мА	компактное		1101-1112-0219-920
ALTM1-I_DISPLAY	Pt1000	4...20 мА	компактное	■	1101-1112-2219-920
ALTM 1-U					IP65, вариант U
ALTM1-U	Pt1000	0–10 В	компактное		1101-1111-0219-920
ALTM1-U_DISPLAY	Pt1000	0–10 В	компактное	■	1101-1111-2219-920
Дополнительная плата:	опционально — другие диапазоны измерения				
Принадлежности					
WLP-1	Теплопроводящая паста, комплект (не содержится в комплекте поставки)				7100-0060-1000-000

S+S REGELTECHNIK